



# EN AFRIQUE POUR L'AFRIQUE



## YUTONG D12

### Nouveau design, nouvel attrait



Des éléments de design tels que la grille d'admission d'air de grande taille, les phares à LED et les bandes lumineuses combinées allient dynamisme et élégance.

### Durée de vie plus longue




Durée de vie de la structure principale du véhicule dans des scénarios d'utilisation normaux jusqu' à 20 ans ou 2 millions de kilomètres.

### Aucun souci de sécurité tout au long de l'exploitation





Carrosserie du véhicule constituée d'une structure robuste à anneaux fermés, beaucoup plus solide, et d'acier haute résistance de 700 MPa, trois fois plus résistant que l'acier ordinaire, pour protéger la sécurité des passagers au maximum.

# D12 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

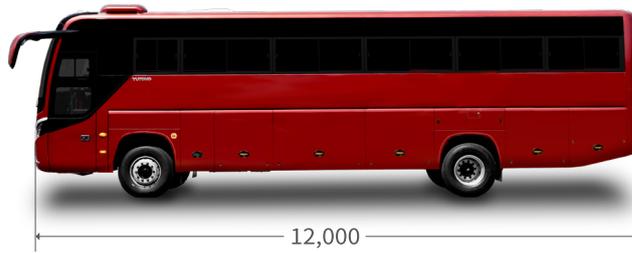

Élément	Description et paramètres	Version		
Longueur hors tout * Largeur hors tout * Hauteur hors tout (mm)	12000*2600*3820 (jusqu'au pare-brise)/3950 (jusqu'au climatiseur)	-		
Empattement, Porte à faux avant /arrière (mm)	6250, 2265/3485	-		
Capacité du coffre de bagage (m <sup>3</sup> )	14 (grand coffre arrière) / 13,5 (petit coffre arrière)	-		
Voie avant/arrière	2064/1860			
Angle d'approche/départ (°)	13/13			
PV (Poids à vide) (kg)	13050 (400L/sans climatiseur); 13450 (400L/avec climatiseur);	-		
Essieu avant/arrière (kg)	6350/6700 (400L/sans climatiseur) 6450/7000 (400L/avec climatiseur)			
PTAC (Poids total autorisé contrôlé) (kg)	18500			
Essieu avant/arrière (kg)	7800/10700			
Diamètre de braquage minimal (m)	≤24			
Capacité de passagers	68			
Réservoir de carburant	400L	●		
Climatisation	Aucune	●		
	Climatisation à double système de marque Cling BFFS-06 (32000 kcal)	○		
Pneu	Double coin : 315/80R22,5	●		
	Michelin : 315/80R22,5	○		
Groupe motopropulseur	Modèle/Émissions/Cylindrée (L) de moteur	Embrayage	Boîte de vitesses	
	L325 20/Euro II/8,9	SACHS MFZ430	FAST	●
	L300 20/Euro II/8,9		6DSX150T	○
ISLe340 30/Euro III/8,88			○	
Aménagement des sièges	55+1			●
	66+1			○

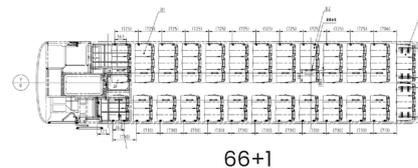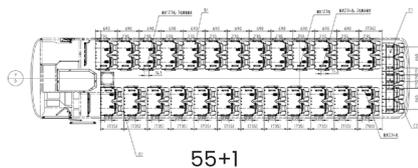

« - » signifie Non disponible, « ● » signifie Standard, « ○ » signifie En option

**Yutong Bus Co., Ltd.** Centre marketing Yutong, zone de développement économique et technologique, Zhengzhou, Chine.

Tél.: +86 371 6671 8999 Site Web: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) Courriel: [sales@yutong.com](mailto:sales@yutong.com) Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube à Yutong Bus & Coach

Les images peuvent inclure des équipements et des accessoires en option qui ne sont pas installés en standard. Le produit est sujet à des améliorations techniques.

Yutong se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Tous les droits sont réservés. Édition Juin 2025.